




RL10/12 ABROLLKIPPER

Robust, leicht und doch kräftig!

TECHNISCHE DATEN

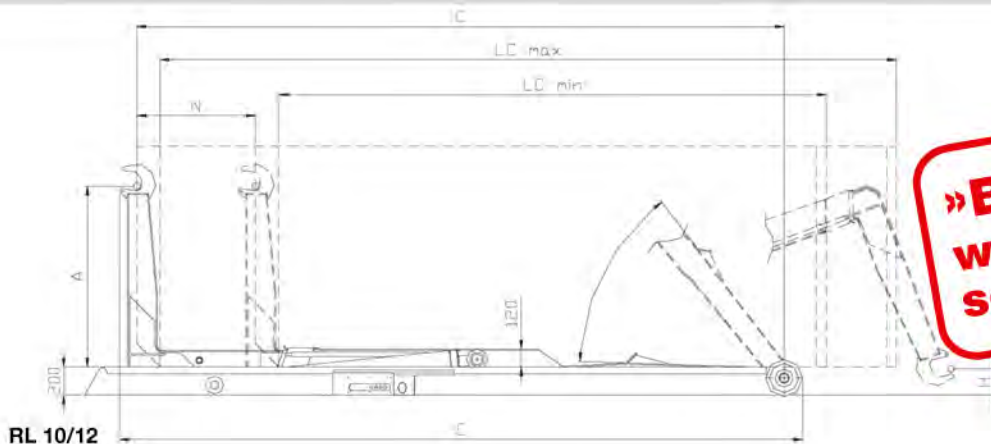

**»BÄRENSTARK«
wartungsarm und
schnell zu gleich**

RL 10/12

Hub-Kippleistung (Standfläche)	12T					
	1410		1430		1510	
Eigengewicht						
Gesamtlänge (E)	3715	3915	4234	4434	4680	4880
Mass (C) Mitte Haken - Mitte Rolle	3500	3700	4000	4200	4500	4700
Nutzlänge des Containers (LC min)	3200		3100		4150	
Nutzlänge des Containers (LC max)	4100	4300	4600	4800	5100	5300
Hakenhöhe (A)	1480-1570					
Aufnehmhöhe des Containers (H)	-100		-150		-140	
Hub-Horizontalverschiebung (N)	500	700	775	975	825	1025
Rahmenbreite	1060					
Max. Kippwinkel (α)	53°				52°	
Aufnahmewinkel (max/min)	50°/30°		42°/29°		40°/27°	
Betriebsdruck (bar)	340		350			
Pumpenleistung/1000 U (Lt/Min)	40					
Öltank (Lt)	70					
Schwerpunkt (Mass bezogen auf Mitte Laufrolle)	2060	2110	2150	2175	2420	2450

* LKW-Höhe: 1100 mm

KONTAKT

MEIER-RATIO GmbH

Zur Großen Halle 5
06844 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 260 46 - 0
Fax: +49 340 260 46 - 15
info@meier-ratio.com



Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an:

Telefon:

+49 340 260 46 - 0