




RL26 (K) mit Zusatzknick ABROLLKIPPER

Robust, leicht und doch kräftig!

TECHNISCHE DATEN

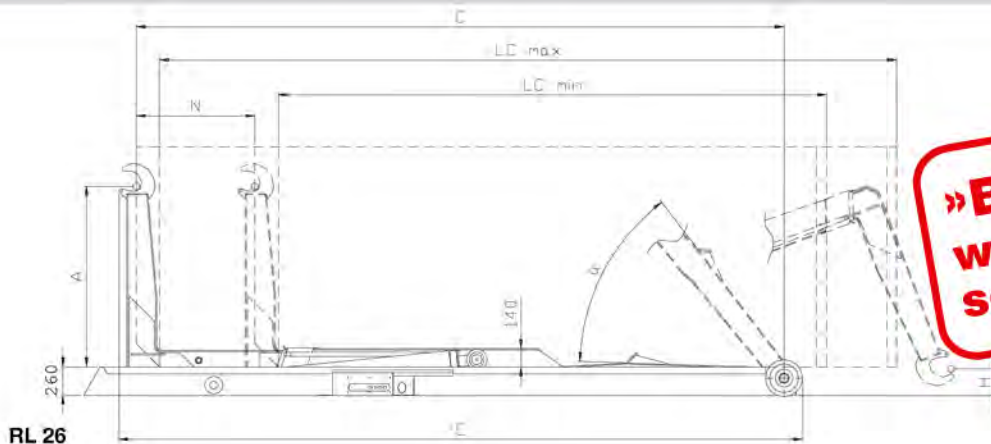

RL 26

**»BÄRENSTARK«
wartungsarm und
schnell zu gleich**

Hub-Kippleistung (Standfläche)	26 T									
	2630		2640		2920			2970		
Eigengewicht										
Gesamtlänge (E)	5268	5468	5668	5868	6084	6284	6484	6684	6884	
Mass (C) Mitte Haken - Mitte Rolle	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	
Nutzlänge des Containers (LC min)	4400		4600		5100			5300		
Nutzlänge des Containers (LC max)	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	
Hakenhöhe (A)	1480 - 1570									
Aufnehmhöhe des Containers (H)	-50		0		190			240		
Hub-Horizontalverschiebung (N)	825	1025	1025	1225	925	1125	1325	1325	1525	
Rahmenbreite	1060									
Max. Kippwinkel (α)	52°					53°				
Aufnahmewinkel (max/min)	41°/29°		41°/29°		38°/28°			39°/27°		
Betriebsdruck (bar)	340					350				
Pumpenleistung/1000 U (Lt/Min)	60									
Öltank (Lt)	150									
Schwerpunkt (Mass bezogen auf Mitte Laufrolle)	2850	2890	2930	2970	3260	3280	3320	3450	3490	

* LKW-Höhe: 1100 mm,
technische Daten entsprechen dem RL26

KONTAKT

MEIER-RATIO GmbH
Zur Großen Halle 5
06844 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 260 46 - 0
Fax: +49 340 260 46 - 15
info@meier-ratio.com



Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an:
Telefon:
+49 340 260 46 - 0